

Инструкция за безопасност

Монтажът и свързването към електрическата мрежа трябва да се извърши от правоспособен електротехник! Задължително изключете захранващото напрежение преди монтаж, демонтаж, свързване или обслужване! Гаранцията на продукта изтича, ако самостоятелно ремонтирате продукта!

Елементи за външен монтаж

SlimTrack – релси с компактни размери и дължина 1m и 2m
OnTrack 5m/BK – Поликарбонатен капак за релси SlimTrack
I-Track BK – Електрически свързващ елемент 180°
L-Track BK – Електрически свързващ елемент 90°
C-Track BK – Електрически конектор стена-таван
TrackBox – Кутия за лустерклема

Инсталация и свързване:

- Релсите за външен монтаж се монтират директно на тавана с дюбелите и винтовете в комплекта.
 - Електрическата връзка между тях се извършва чрез I-Track BK, когато релсите са разположени в права линия. Уверете се, че двете групи контактори на свързващия елемент допират металните ламели на двете съседни релси. В този случай всеки от магнитите на I-Track BK се прикревя към края на една релса.
 - При свързване под ъъл от 90° се използва L-Track BK като едната двойка контактори и двата магнита се разполагат върху едната релса, а свободната двойка контактори, между която няма магнити, се разполага върху перпендикулярната релса. Възможно е да се използва и електрическия свързващ елемент S-Track BK.
 - При свързване под прав ъъл на две релси, едната от които е разположена на стената, а другата – на тавана, се използва C-Track BK – електрически свързващ елемент 90°.
 - Телата в системата работят при понижено напрежение 48V и за целта се използва захранване от серията LVD, чийто капацитет трябва да бъде съобразен с товара, който ще бъде инсталиран в системата. Връзката между електронисталацията и захранването се осъществява чрез лустерклема, която се поставя в декоративната кутия TrackBox.
 - След инсталирането на избраните тела, можете да покриете видимите части на релсата с поликарбонатния капак OnTrack.
- Елементи за вграждане**
- InTrack 1m/BK – Релса 1m за вграждане
InTrack 2m/BK – Релса 2m за вграждане
ClipTrack BK – Клипс за релса за вграждане
R-Track BK – Алюминиев свързващ елемент за вграждане 90°

G-Track BK – Алюминиев свързващ елемент за вграждане стена-таван
S-Track BK – Електрически свързващ елемент 90°

Инсталация и свързване:

- Релсите за вграждане се инсталират в окачен таван с предвидения изрязан отвор с ширина 32mm и дължина според избраната дължина на релсата. Закрепват се посредством клипсове ClipTrack BK. Препоръчително е за релсите с дължина 1m да се използват 2 клипса, а за тези с дължина 2m – 3 клипса.
- Електрическата връзка между тях се извършва чрез I-Track BK, когато релсите са разположени в права линия. Уверете се, че двете групи контактори на свързващия елемент допират металните ламели на двете съседни релси. В този случай всеки от магнитите на I-Track BK се прикревя към края на една релса.
- При свързване под ъъл от 90° се използва R-Track BK за физическо свързване на релсите и електрическия свързващ елемент S-Track BK. Уверете се, че двете групи контактори на свързващия елемент допират металните ламели на двете съседни релси. В този случай всеки от магнитите на S-Track BK се прикревя към края на една релса.
- При свързване под прав ъъл на две релси, едната от които е разположена на стената, а другата – на тавана, се използва първо алуминиевият свързващ елемент G-Track BK, а след това C-Track BK – електрически свързващ елемент за стена-таван.
- Осветелните тела в системата SLIM25 работят при понижено напрежение 48V и за целта се използва захранване от серията LVD, чийто капацитет трябва да бъде съобразен с товара, който ще бъде инсталиран в системата

Връзката между електронисталацията и захранването се осъществява чрез лустерклема, която остава скрита над окачения таван.

- След инсталирането на избраните тела, можете да покриете видимите части на релсата с поликарбонатния капак в комплекта.

Инсталиране на осветелните тела:

- За двата вида релси от серията е възможно използването на електрически ъглови светещи елементи от серияте LEMINI LED и LUGANO LED. Те могат да се използват само вместо L-Track BK или S-Track BK и консултацията им трябва да бъде предвидена при избор на захранване.
- Всички осветелните тела от системата SLIM25 са съвместими с всички SLIM25 релси, независимо от начина им на монтаж. За да сте сигурни, че LED телата са правилно инсталирани, трябва да чуете звук клик.

Запазване чистотата на околната среда:

Моля, изхвърляйте елементите на опаковката разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал. Преди да изхвърлите продукта, се свържете с вносителя, доставчика или следвайте инструкциите на организациите, занимаващи оползотворяване на отпадъците във вашия регион.

Отнася се до изделията, означени със символ WEEE (зачертан контейнер за отпадък):
Означението WEEE посочва необходимост от разделно събиране на отпадъците от електронно и електрическо оборудване.

Така означените продукти не трябва да се изхвърлят в стандартните контейнери заедно с останалите видове отпадъци.
Тези продукти могат да се окажат вредни за околната среда и затова изискват специални форми на преработка, възстановяване, рециклиране и неутрализиране.

EN Magnetic rail lighting system SLIM25

Safety instructions

- Installation and electrical connection must be done by a qualified electrician!
- It is mandatory to disconnect power supply before installation, dismantling, connection or service!
- The product warranty expires, if manually disassemble or repair the product!

Elements for surface mounting

SlimTrack – slim size rails, 1m and 2m long
OnTrack 5m/BK – polycarbonate cover for rails SlimTrack
I-Track BK – electrical connector 180°
L-Track BK – electrical connector 90°
C-Track BK – electrical connector for wall to ceiling
TrackBox – terminal block box

Installation and connection:

- The rails for surface mounting are mounted directly on the ceiling by dowels and screws.
- The electrical connection between them is the element I-Track BK when the rails are placed one after the other. Make sure the two groups of contactors on the connector come in contact with the metal plates of each of the rails. In this case each magnet of I-Track BK is attached to one of the ends of each of the two rails.
- When the connection is at 90° the element L-Track BK can be used. One of the contactor pairs together with the two magnets is placed on one of the rails. The contactor pair without magnets between them is to be placed on the perpendicular rail. In this case it is also possible S-Track BK to be used for connecting the two rails at 90°.
- When connecting two rails at a right angle but one of them is placed on the wall and the other is on the ceiling C-Track BK – electrical connector for 90° is used.
- The lighting fixtures of the system SLIM25 operate at 48V so the power supplies from series LVD are about to be used. The capacity of the power supply must be enough for the desired load to be installed. The connection between the electrical supply and the power supply is done through a terminal block which can be placed inside the decorative box TrackBox.
- After the installation of the lighting fixtures, the visible parts of the rails can be covered by sections of polycarbonate cover OnTrack.

Elements for recessed mounting

InTrack 1m/BK - 1m rail for recessed mounting
InTrack 2m/BK - 2m rail for recessed mounting

ClipTrack BK – clips for rails for recessed mounting
R-Track BK – aluminium connector for recessed mounting 90°
G-Track BK - aluminium connector wall-to-ceiling for recessed mounting
S-Track BK - electrical connector 90°

Installation and connection:

- The rails for recessed mounting are installed on suspended ceiling with an opening cut in advance that is 32mm wide and long as much as the rail is. They are fixed by the clips ClipTrack BK. It is recommended for 1m rails 2 clips to be used and for 2m rails 3 clips to be used.
- The electrical connection between them is the element I-Track BK when the rails are placed one after the other. Make sure the two groups of contactors on the connector come in contact with the metal plates of each of the rails. In this case each magnet of I-Track BK is attached to one of the ends of each of the two rails.
- When the connection is at 90° the aluminum connector R-Track BK for physical connection of both rails is used and the electrical connector S-Track BK is used together. In this case each magnet of S-Track BK is attached to one of the ends of each of the two rails.
- When connecting two rails at a right angle but one of them is recessed in the wall and the other is in the ceiling first the aluminum connector G-Track is used and then C-Track BK – electrical connector for wall to ceiling.
- The lighting fixtures of the system SLIM25 operate at 48V so the power supplies from series LVD are about to be used. The capacity of the power supply must be enough for the desired load to be installed. The connection between the electrical supply and the power supply is done through a terminal block which can be hidden above the suspended ceiling.
- After the installation of the lighting fixtures, the visible parts of the rails can be covered by sections of polycarbonate cover from the set.

Installation of the lighting fixtures:

- For both rails it is possible electrical LED lighting connectors from the series LEMINI LED and LUGANO LED to be used. They can replace only the connectors L-Track BK and S-Track BK and their consumption must be kept in mind when choosing the power supply.
- All of the SLIM25 LED fixtures are compatible with all SLIM25 rails regardless their mounting method. To make sure the LED lighting fixtures are properly installed, you need to hear a click.

Keeping the environment clean:

- Please dispose the packaging components in separate containers for the material.
- Before disposing of the product, please contact the importer / supplier or follow the instructions of organizations engaged in waste recycling in your area.

Refers to products bearing the symbol WEEE (waste container crossed):

- WEEE designation indicates the need for separate collection of waste electrical and electronic equipment.
- This marked products should not be disposed of in standard containers along with other types of waste.
- These products may be harmful to the environment and therefore require special forms of processing, recovery, recycling and neutralizing.

DE Magnetschienebeleuchtungssystem SLIM25

Sicherheitshinweise

- Installation und der elektrische Anschluss muss von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden!
- Es ist zwingend erforderlich Stromversorgung vor der Installation, Demontage, Verbindung oder eine Dienstleistung zu trennen!
- Die Produktgarantie erlischt, wenn von Hand zerlegen oder reparieren!

Elemente zur Aufputzmontage

SlimTrack – schlankle Schienen, 1 m und 2 m lang
OnTrack 5m/BK – Polycarbonatabdeckung für Schienen SlimTrack
I-Track BK – Elektroverbinder 180°
L-Track BK – Elektroverbinder 90°
C-Track BK – elektrischer Verbinder für Wand und Decke
TrackBox – Klemmenblockbox

Installation und Anschluss:

- Die Schienen zur Aufputzmontage werden mit Dübeln und Schrauben direkt an der Decke montiert.

- Die elektrische Verbindung zwischen ihnen ist das Element I-Track BK, wenn die Schienen hintereinander platziert werden. Stellen Sie sicher, dass die beiden Schutzgruppen am Stecker Kontakt mit den Metallplatten jeder Schiene haben. In diesem Fall wird jeder Magnet von I-Track BK an einem der Enden jeder der beiden Schienen befestigt.

- Bei einer 90°-Verbindung kann das Element L-Track BK verwendet werden. Eines der Schutzpaare wird zusammen mit den beiden Magneten auf einer der Schienen platziert. Das Schutzpaar ohne Magnete dazwischen ist auf der senkrechten Schiene zu platzieren. In diesem Fall besteht auch die Möglichkeit, S-Track BK zur Verbindung der beiden Schienen im 90°-Winkel zu verwenden.
- Bei der Verbindung zweier Schienen im rechten Winkel, von denen jedoch eine an der Wand und die andere an der Decke angebracht wird, wird C-Track BK – elektrischer 90°-Verbinder verwendet.
- Die Beleuchtungskörper des Systems SLIM25 arbeiten mit 48V, daher kommen hier die Netzteile der Serie LVD zum Einsatz. Die Kapazität des Netzteils muss ausreichen, um die gewünschte Last zu installieren. Die Verbindung zwischen der Stromversorgung und dem Netzteil erfolgt über eine Klemmleiste, die im Inneren der dekorativen Box TrackBox platziert werden kann.
- Nach der Installation der Beleuchtungskörper können die sichtbaren Teile der Schienen mit Abschnitten der OnTrack-Polycarbonatabdeckung abgedeckt werden.

Elemente für die Einbaumontage

InTrack 1m/BK – 1-m-Schiene für die Einbaumontage
InTrack 2m/BK – 2-m-Schiene für die Einbaumontage
ClipTrack BK – Clips für Schienen zur Einbaumontage
R-Track BK – Aluminiumverbinder für Einbaumontage 90°
G-Track BK – Wand-Decke-Verbindungsstück aus Aluminium für die Einbaumontage
S-Track BK - Elektroverbinder 90°

Installation und Anschluss:

- Die Schienen für die Einbaumontage werden an einer abgehängten Decke mit einer vorab ausgeschnittenen Öffnung von 32 mm Breite und Länge der Schiene installiert. Die Befestigung erfolgt durch die Clips ClipTrack BK. Es wird empfohlen, für 1-m-Schienen 2 Clips und für 2-m-Schienen 3 Clips zu verwenden.
- Die elektrische Verbindung zwischen ihnen ist das Element I-Track BK, wenn die Schienen hintereinander platziert werden. Stellen Sie sicher, dass die beiden Schutzgruppen am Stecker Kontakt mit den Metallplatten jeder Schiene haben. In diesem Fall wird jeder Magnet von I-Track BK an einem der Enden jeder der beiden Schienen befestigt.
- Bei der Verbindung im 90°-Winkel wird der Aluminiumverbinder R-Track BK zur physischen Verbindung beider Schienen und der elektrische Verbinder S-Track BK zusammen verwendet. In diesem Fall wird jeder Magnet des S-Track BK an einem der Enden jeder der beiden Schienen befestigt.
- Bei der Verbindung zweier Schienen im rechten Winkel, von denen eine in die Wand und die andere in die Decke eingelassen ist, wird zuerst der Aluminiumverbinder G-Track verwendet und dann C-Track BK – elektrischer Verbinder für die Wand-zu-Decke.
- Die Beleuchtungskörper des Systems SLIM25 arbeiten mit 48V, daher kommen hier die Netzteile der Serie LVD zum Einsatz. Die Kapazität des Netzteils muss ausreichen, um die gewünschte Last zu installieren. Die Verbindung zwischen der Stromversorgung und dem Netzteil erfolgt über eine Klemmleiste, die über der abgehängten Decke versteckt werden kann.
- Nach der Installation der Beleuchtungskörper können die sichtbaren Teile der Schienen mit Abschnitten der Polycarbonatabdeckung aus dem Set abgedeckt werden.

Installation der Beleuchtungskörper:

- Für beide Schienen können elektrische LED-Beleuchtungsverbinder der Serien LEMINI LED und LUGANO LED verwendet werden. Sie können nur die Steckverbinder L-Track BK und S-Track BK ersetzen und deren Verbrauch muss bei der Auswahl des Netzteils berücksichtigt werden.
- Alle SLIM25-LED-Leuchten sind unabhängig von der Montagemethode mit allen SLIM25-Schienen kompatibel. Um sicherzustellen, dass die LED-Beleuchtungskörper ordnungsgemäß installiert sind, müssen Sie ein Klicken hören.

Die Umwelt sauber halten:

- Bitte entsorgen Sie die Verpackungskomponenten in separaten Behältern für das Material.
- Vor der Entsorgung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Importeur / Lieferanten oder die Anweisungen der in Abfallrecycling in Ihrer Nähe tätig Organisationen folgen.

Bezieht sich auf Produkte mit dem Symbol WEEE (Abfallbehälter gekreuzt):

- WEEE Bezeichnung zeigt die Notwendigkeit für die getrennte Sammlung von Abfällen von Elektro- und Elektronikgeräten.
- Diese gekennzeichneten Produkte sollten nicht zusammen mit anderen Abfällen in Standard-Containern entsorgt werden.
- Diese Produkte können für die Umwelt schädlich sein und erfordern daher besondere Formen der Verarbeitung, Verwertung, Recycling und zu neutralisieren.

FR Système d'éclairage sur rail magnétique SLIM25

Consignes de sécurité

- Installation et raccordement électrique doivent être effectués par un électricien qualifié!
- Il est impératif de débrancher l'alimentation avant l'installation, le démontage, le raccordement ou service!
- La garantie du produit arrive à expiration, si démonte ou de réparer le produit manuellement!

Éléments pour montage en saillie

SlimTrack – rails de taille fine, 1 m et 2 m de long
OnTrack 5m/BK – couvercle en polycarbonate pour rails SlimTrack
I-Track BK – connecteur électrique 180°
L-Track BK - connecteur électrique 90°
C-Track BK - connecteur électrique pour mur au plafond
TrackBox – boîte à bornes

Installation et connexion:

- Les rails pour montage en saillie sont montés directement au plafond à l'aide de chevilles et de vis.
- La connexion électrique entre eux est l'élément I-Track BK lorsque les rails sont placés l'un après l'autre. Assurez-vous que les deux groupes de contacteurs du connecteur entrent en contact avec les plaques métalliques de chacun des rails. Dans ce cas chaque aimant du I-Track BK est fixé à l'une des extrémités de chacun des deux rails.
- Lorsque la connexion est à 90°, l'élément L-Track BK peut être utilisé. L'une des paires de contacteurs ainsi que les deux aimants sont placés sur l'un des rails. La paire de contacteurs sans aimants entre eux doit être placée sur le rail perpendiculaire. Dans ce cas, il est également possible d'utiliser le S-Track BK pour relier les deux rails à 90°.
- Lors de la connexion de deux rails à angle droit mais l'un d'eux est placé au mur et l'autre au plafond, C-Track BK – un connecteur électrique pour 90° est utilisé.
- Les luminaires du système SLIM25 fonctionnent à 48V, donc les alimentations de la série LVD sont sur le point d'être utilisées. La capacité de l'alimentation doit être suffisante pour que la charge souhaitée soit installée. La connexion entre l'alimentation électrique et l'alimentation se fait via un bornier qui peut être placé à l'intérieur du boîtier décoratif TrackBox.
- Après l'installation des luminaires, les parties visibles des rails peuvent être recouvertes par des sections de couverture en polycarbonate OnTrack.

Éléments pour montage encastré

InTrack 1m/BK - Rail de 1 m pour montage encastré
InTrack 2m/BK - Rail de 2 m pour montage encastré
ClipTrack BK – clips pour rails pour montage encastré
R-Track BK – connecteur en aluminium pour montage encastré à 90°
G-Track BK - connecteur en aluminium mur-plafond pour montage encastré
S-Track BK - connecteur électrique 90°

Installation et connexion:

- Les rails pour montage encastré sont installés sur plafond suspendu avec une ouverture préalablement découpée de 32 mm de large et aussi longue que le rail. Ils sont fixés par les clips ClipTrack BK. Il est recommandé d'utiliser 2 clips pour des rails de 1 m et 3 clips pour des rails de 2 m.
- La connexion électrique entre eux est l'élément I-Track BK lorsque les rails sont placés l'un après l'autre. Assurez-vous que les deux groupes de contacteurs du connecteur entrent en contact avec les plaques métalliques de chacun des rails. Dans ce cas chaque aimant du I-Track BK est fixé à l'une des extrémités de chacun des deux rails.
- Lorsque la connexion est à 90°, le connecteur en aluminium R-Track BK pour la connexion physique des deux rails est utilisé

et le connecteur électrique S-Track BK est utilisé ensemble. Dans ce cas chaque aimant du S-Track BK est fixé à l'une des extrémités de chacun des deux rails.

- Lors de la connexion de deux rails à angle droit mais que l'un d'eux est encastré dans le mur et l'autre dans le plafond, on utilise d'abord le connecteur en aluminium G-Track, puis C-Track BK – connecteur électrique pour mur au plafond.
- Les luminaires du système SLIM25 fonctionnent à 48V, donc les alimentations de la série LVD sont sur le point d'être utilisées. La capacité de l'alimentation doit être suffisante pour que la charge souhaitée soit installée. La connexion entre l'alimentation électrique et l'alimentation électrique se fait via un bornier qui peut être caché au-dessus du plafond suspendu.
- Après l'installation des luminaires, les parties visibles des rails peuvent être recouvertes par des sections de cache en polycarbonate du set.

Installation des luminaires:

- Pour les deux rails, il est possible d'utiliser des connecteurs électriques pour éclairage LED des séries LEMINI LED et LUGANO LED. Ils ne peuvent remplacer que les connecteurs L-Track BK et S-Track BK et leur consommation doit être prise en compte lors du choix de l'alimentation.
- Tous les luminaires LED SLIM25 sont compatibles avec tous les rails SLIM25 quelle que soit leur méthode de montage. Pour vous assurer que les luminaires LED sont correctement installés, vous devez entendre un clic.

Garder l'environnement propre:

- S'il vous plaît disposer les composants d'emballage dans des récipients séparés pour le matériau.
- Avant de disposer du produit, s'il vous plaît communiquer avec l'importateur / fournisseur ou de suivre les instructions des organisations engagées dans le recyclage des déchets dans votre région.

Se réfère à des produits portant le symbole WEEE (conteneur de déchets traversé):

- Désignation WEEE indique la nécessité d'une collecte séparée des équipements électriques et électroniques.
- Les produits Cette marquée doivent pas être jetés dans des conteneurs standards ainsi que d'autres types de déchets.
- Ces produits peuvent être nocifs pour l'environnement et nécessitent donc des formes particulières de traitement, la récupération, le recyclage et la neutralisation.

IT Sistema di illuminazione a binario magnetico SLIM25

Istruzioni di sicurezza

- Installazione e il collegamento elettrico devono essere eseguiti da un elettricista qualificato!
 - E' obbligatorio scollegare l'alimentazione elettrica prima di installazione, smontaggio, il collegamento o il servizio!
 - La garanzia del prodotto scade, se smontare o riparare il prodotto manualmente!
- Elementi per montaggio a superficie
- SlimTrack: binari di dimensioni ridotte, lunghi 1 e 2 metri
- OnTrack 5m/BK – copertura in policarbonato per binari SlimTrack
- I-Track BK – connettore elettrico 180°
L-Track BK - connettore elettrico 90°
C-Track BK - connettore elettrico da parete a soffitto
TrackBox – scatola della morsetteria

Installazione e collegamento:

- Le guide per il montaggio a superficie si montano direttamente sul soffitto tramite tasselli e viti.
- Il collegamento elettrico tra loro è l'elemento I-Track BK quando i binari sono posizionati uno dopo l'altro. Assicurarsi che i due gruppi di contatti sul connettore entrino in contatto con le piastre metalliche di ciascuna guida. In questo caso ciascun magnete di I-Track BK è fissato ad una delle estremità di ciascuno dei due binari.
- Quando la connessione è a 90° è possibile utilizzare l'elemento L-Track BK. Una delle coppie di contatti insieme ai due magneti è posizionata su una delle rotaie. La coppia di contatti senza magneti tra loro va posizionata sulla guida perpendicolare. In questo caso è possibile utilizzare anche S-Track BK per collegare i due binari a 90°.
- Quando si collegano due binari ad angolo retto ma uno di essi è posizionato sulla parete e l'altro sul soffitto, viene utilizzato C-Track BK – connettore elettrico per 90°.
- Le armature illuminanti del sistema SLIM25 funzionano a 48V quindi si stanno per utilizzare gli alimentatori della serie LVD. La capacità dell'alimentatore deve essere sufficiente per installare il carico desiderato. Il collegamento tra la rete elettrica e

l'alimentatore avviene tramite una morsetteria che può essere posizionata all'interno della scatola decorativa TrackBox.

6. Dopo l'installazione dei corpi illuminanti, le parti visibili dei binari possono essere coperte da tratti di copertura in policarbonato OnTrack.

Elementi per montaggio ad incasso

InTrack 1m/BK - Binario da 1m per montaggio ad incasso
InTrack 2m/BK - Binario da 2m per montaggio ad incasso
ClipTrack BK – clip per binari per montaggio ad incasso
R-Track BK – connettore in alluminio per montaggio ad incasso a 90°
G-Track BK – connettore in alluminio parete-soffitto per montaggio ad incasso
S-Track BK - connettore elettrico 90°

Installazione e collegamento:

1. I binari per il montaggio ad incasso si installano sul controsoffitto con un'apertura pretagliata larga 32 mm e lunga quanto il binario. Vengono fissati dalle clip ClipTrack BK. Si consiglia di utilizzare 2 clip per binari da 1 m e di 3 clip per binari da 2 m.

2. Il collegamento elettrico tra loro è l'elemento I-Track BK quando i binari sono posizionati uno dopo l'altro. Assicurarsi che i due gruppi di contattori sul connettore entrinio in contatto con le piastre metalliche di ciascuna guida. In questo caso ciascun magnete di I-Track BK è fissato ad una delle estremità di ciascuno dei due binari.

3. Quando la connessione è a 90° viene utilizzato il connettore in alluminio R-Track BK per il collegamento fisico di entrambi i binari e il connettore elettrico S-Track BK viene utilizzato insieme. In questo caso ciascun magnete dell'S-Track BK è fissato ad una delle estremità di ciascuno dei due binari.

4. Quando si collegano due binari ad angolo retto, ma uno di essi è incassato nella parete e l'altro nel soffitto, viene utilizzato prima il connettore in alluminio G-Track e poi C-Track BK – connettore elettrico da parete a soffitto.
5. Le armature illuminanti del sistema SLIM25 funzionano a 48V quindi si stanno per utilizzare gli alimentatori della serie LVD. La capacità dell'alimentatore deve essere sufficiente per installare il carico desiderato. Il collegamento tra la rete elettrica e l'alimentatore avviene tramite una morsetteria che può essere nascosta sopra il controsoffitto.
6. Dopo l'installazione degli apparecchi di illuminazione, le parti visibili dei binari possono essere coperte con le sezioni di copertura in policarbonato del set.

Installazione degli apparecchi illuminanti:

1. Per entrambi i binari è possibile utilizzare connettori elettrici per illuminazione a LED della serie LEMINI LED e LUGANO LED. Possono sostituire solo i connettori L-Track BK e S-Track BK ed il loro consumo va tenuto presente nella scelta dell'alimentatore.
2. Tutti gli apparecchi LED SLIM25 sono compatibili con tutte le guide SLIM25 indipendentemente dal metodo di montaggio. Per assicurarsi che gli apparecchi di illuminazione a LED siano installati correttamente, è necessario sentire un clic.

Mantenere l'ambiente pulito:

1. Si prega di smaltire le componenti di confezionamento in contenitori separati per il materiale.
2. Prima di smaltire il prodotto, contattare l'importatore / fornitore o seguire le istruzioni di organizzazioni impegnate nel riciclaggio dei rifiuti nella vostra zona.

Si riferisce ai prodotti recanti il simbolo WEEE (contenitore per rifiuti attraversato):

1. Designazione WEEE indica la necessità per la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
2. I prodotti contrassegnati Questo non devono essere smaltiti in contenitori standard insieme ad altri tipi di rifiuti.
3. Questi prodotti possono essere dannosi per l'ambiente e quindi richiedono particolari forme di trattamento, il recupero, il riciclaggio e la neutralizzazione.

SP Sistema de iluminación de carril magnético SLIM25

Instrucciones de seguridad

1. La instalación y la conexión eléctrica deben ser realizadas por un electricista cualificado!
2. Es obligatorio para desconectar la fuente de alimentación antes de la instalación, desmontaje, conexión o servicio!
3. La garantía del producto expira, si desmontar o reparar el producto manualmente!

Elementos para montaje en superficie.

SlimTrack: rieles de tamaño delgado, de 1 y 2 m de largo

Mantener limpio el medio ambiente:

1. Por favor, elimine los componentes del embalaje en contenedores separados para el material.
2. Antes de deshechar el producto, póngase en contacto con el importador / proveedor o siga las instrucciones de las organizaciones que participan en el reciclaje de residuos en su área.

Se refiere a los productos que llevan el símbolo WEEE (contenedor de residuos atravesado):

1. Designación WEEE indica la necesidad de la recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos de desecho.
2. Los productos marcados Esto no se deben tirar en los contenedores estándar junto con otros tipos de residuos.
3. Estos productos pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y por lo tanto requieren formas especiales de procesamiento, recuperación, reciclado y neutralizante.

МК Систем за осветлување со магнетна шина SLIM25

Безбедносни упутства

1. Инсталација и електрична врска мора да биде направено од страна на квалификуван електричар!
2. Тоа е задолжително да се исклучи напојувањето пред инсталација, расклопување, врска или услуга!
3. Гаранција на производот, доколку истите рачно да го расклопите или поправа на производот!

Елементи за површинска монтажа
SlimTrack – шини со тенка големина, долги 1m и 2m
OnTrack 5m/BK – поликарбонат капак за шини SlimTrack
I-Track BK – електричен конектор 180°
I-Track BK - електричен конектор 90°
C-Track BK - електричен конектор за ѕид до таван
TrackBox – терминална блок кутија

Инсталација и поврзување:

1. Шините за површинска монтажа се монтираат директно на таванот со помош на спојници и завртки.
2. Електричната врска меѓу нив е елементот I-Track BK кога шините се поставуваат една по друга. Погрижете се двете групи конектори на конекторот да дојдат во контакт со металните плочи на секоја од шините. Во овој случај, секој магнет на I-Track BK е прикачен на еден од краевите на секоја од двете шини.
3. Кога врската е на 90°, може да се користи елементот I-Track BK. Еден од паровите на конектори заедно со двата магнети се поставува на една од шините. Парот на конектори без магнети меѓу нив треба да се постави на нормалната шина. Во овој случај, можно е и S-Track BK да се користи за поврзување на двете шини на 90°.
4. При поврзување на две шини под прав агол, но едната е поставена на ѕид, а другата на таванот C-Track BK – се користи електричен приклучок за 90°.
5. Светлечките тела на системот SLIM25 работат на 48V, така што напојувањата од серијата LVD ќе се користат. Капацитетот на напојувањето мора да биде доволен за да се постави саканото отпорување. Поврзувањето помеѓу електричното напојување и напојувањето се врши преку приклучен блок кој може да се постави внатре во украсната кутија TrackBox.
6. По поставувањето на уредите за осветлување, видливите делови на шините можат да бидат покриени со делови од поликарбонатна обвивка OnTrack.

Елементи за вадљана монтажа
InTrack 1m/BK - шина од 1m за вадљана монтажа
InTrack 2m/BK - шина од 2m за вадљана монтажа
ClipTrack BK – шипки за шини за вадљана монтажа
R-Track BK – алуминиумски конектор за вадљана монтажа 90°
G-Track BK - алуминиумски конектор од ѕид до таван за вадљана монтажа
S-Track BK - електричен конектор 90°

Инсталација и поврзување:
1. Шините за вадљана монтажа се поставуваат на спуштен таван со однапред исечен отвор кој е широк 32 mm и долг колку што е шината. Тие се фиксираи со клиповите ClipTrack BK. Се препорачува за шини од 1 m да се користат 2 клипови и за шини од 2 m да се користат 3 клипови.
2. Електричната врска меѓу нив е елементот I-Track BK кога шините се поставуваат една по друга. Погрижете се двете групи конектори на конекторот да дојдат во контакт со металните плочи на секоја од шините. Во овој случај, секој

магнет на I-Track BK е прикачен на еден од краевите на секоја од двете шини.
3. Кога врската е на 90°, се користи алуминиумскиот конектор R-Track BK за физичко поврзување на двете шини и електричниот конектор S-Track BK заедно. Во овој случај, секој магнет на S-Track BK е прикачен на еден од краевите на секоја од двете шини.
4. При поврзување на две шини под прав агол, но едната е вадљабата во ѕидот, а другата во таванот, прво се користи алуминиумскиот конектор G-Track, а потоа C-Track BK – електричен конектор за ѕид до плафон.
5. Светлечките тела на системот SLIM25 работат на 48V, така што напојувањата од серијата LVD ќе се користат. Капацитетот на напојувањето мора да биде доволен за да се постави саканото отпорување. Поврзувањето помеѓу електричното напојување и напојувањето се врши преку приклучен блок кој може да се скрие над спушениот таван.
6. По монтажата на уредите за осветлување, видливите делови на шините може да се покријат со делови од поликарбонат капак од комплетот.

Инсталација на уреди за осветлување:

1. За двете шини можно е да се користат електрични LED конектори за осветлување од сериите LEMINI LED и LUGANO LED. Тие можат да ги заменат само конекторите I-Track BK и S-Track BK и нивната потрошувачина мора да се има предвид при изборот на напојувањето.
2. Сите SLIM25 LED тела се компатибилни со сите SLIM25 шини без разлика на нивниот начин на монтирање. За да бидете сигурни дека LED уредите за осветлување се правилно инсталирани, треба да слушнете клик.
Одржување на чиста животна средина:
1. Ве молиме да се ослободи компонентите на пакувањето, во посебни контејнери за материјалот.
2. Пред да го фрлите производот, ве молиме контактирајте увозникот / снабдувач или следете ги инструкциите на организации кои работат во рециклирање на отпадот во вашата област.

Се однесува на производи со WEEE симболот (сад отпад раче):

1. Ознака WEEE укажува на потребата за одделно собирање на отпад од електрична и електронска опрема.
2. Оваа означена производи не смеат да се фрлаат во стандардни контејнери, заедно со други відетни на отпад.
3. Овие производи можат да бидат штетни за животната средина и затоа бараат посебни форми за обработка, преработка, рециклирање и неутрализирање.
SR Магнетни шински систем осветлења SLIM25
Безбедносна упутства
1. Инсталација и електрично повезивање мора да обави квалификувани електричар!
2. Неопходно је да исклучи напajaње пре инсталације, демонтажу, везе или услугу!
3. Гаранција за производ истиче, ако ручно растављати или поправаљати производ!
Елементи за површинску монтажу
SlimTrack – шине танке величини, дужине 1m и 2m
OnTrack 5m/BK – поликарбонатни поклопац за шине SlimTrack
I-Track BK – електрични конектор 180°
I-Track BK - електрични конектор 90°
C-Track BK - електрични конектор за ѕид до плафона
TrackBox – кутија са терминалима

Инсталација и повезивање:

1. Шине за површинску монтажу се монтирају директно на плафон помоћу тилова и вијана.
2. Електрична веза између њих је елемент I-Track BK када се шине постављају једна за другом. Уверите се да две групе конектора на конектору долазе у контакт са металним плочама сваке од шина. У овом случају сваки магнет I-Track BK је причвршћен за један од крајева сваке од две шине.
3. Када је веза под углом од 90° може се користити елемент L-Track BK. Један од парова конектора заједно са два магнета постављен је на једну од шина. Пар конектора без магнета између нив треба поставити на окошту шину. У овом случају такође је могуће користити S-Track BK за повезивање две шине под углом од 90°.
4. Приликом спајана две шине под правим углом, али је једна постављена на ѕид, а друга на плафону C-Track BK – користи се електрични конектор за 90°.

5. Расветљна тијела система SLIM25 раде на 48V тако да ће бити коришћена напajaња из серије LVD. Капацитет напajaња мора бити довољан да би се инсталирало жељено оптерећење. Веза између електричног напajaња и напajaња се врши преко терминалног блока који се може поставити унутар декоративне кутије TrackBox.
6. Након уградње расветних тела, видљиви делови шина се могу покрити деловима поликарбонатног покривача OnTrack.

Елементи за уградну монтажу

InTrack 1m/BK - шина 1m за уградну монтажу
InTrack 2m/BK - шина 2m за уградну монтажу
ClipTrack BK – обумијце за шине за уградну монтажу
R-Track BK – алуминијумски конектор за уградну монтажу 90°
G-Track BK - алуминијумски конектор од зида до плафона за уградну монтажу
S-Track BK - електрични конектор 90°

Инсталација и повезивање:

1. Шине за уградну монтажу се постављају на спушени плафон са унапред исеченим отвором ширине 32mm и дужине колико и шина. Фиксирају се помоћу клипова ClipTrack BK. Препоручује се да се шине од 1m користе 2 обумијце, а за шине од 2m 3 обумијце.
2. Електрична веза између њих је елемент I-Track BK када се шине постављају једна за другом. Уверите се да две групе конектора на конектору долазе у контакт са металним плочама сваке од шина. У овом случају сваки магнет I-Track BK је причвршћен за један од крајева сваке од две шине.
3. Када је веза под углом од 90° користи се алуминијумски конектор R-Track BK за физичко повезивање обе шине, а електрични конектор S-Track BK се користи заједно. У овом случају сваки магнет S-Track BK је причвршћен за један од крајева сваке од две шине.
4. Приликом спајана две шине под правим углом, али је једна од њих увучена у ѕид, а друга у плафон, прво се користи алуминијумски конектор G-Track BK а затим C-Track BK – електрични конектор за ѕид на плафон.

5. Расветљна тијела система SLIM25 раде на 48V тако да ће бити коришћена напajaња из серије LVD. Капацитет напajaња мора бити довољан да би се инсталирало жељено оптерећење. Веза између електричног напajaња и напajaња се врши преко терминалног блока који се може сакрити изнад спуштеног плафона.
6. Након уградње расветних тела, видљиви делови шина се могу покрити деловима поликарбонатног поклопац из комплета.

Монтажа расветних тела:

1. За обе шине могуће је користити конекторе за електричну LED расвету из серије LEMINI LED и LUGANO LED. Они могу заменити само конекторе I-Track BK и S-Track BK и њихову потрошњу треба имати на уму при избору напajaња.
2. Сви CSLIM25 LED уређаји су компатибилни са свим SLIM25 шинама без обзира на њихов начин монтирања. Да бисте били сигурни да су LED расветна тела правилно постављена, потребно је да чујете клик.

Опазим чиста животну средину:

1. Молимо вас, одложите компоненте за паковање у посебним контејнерима за материјал.
2. Пре одлагања производа, обратите се увозника / добављача или следите упутства организација које се баве рециклажом отпада у вашем подручју.

Односи се на производе који носе симбол веее (контејнер за смеће укрштени):

1. Ознака WEEE указује на потребу за одвојено сакупљање отпада електричне и електронске опреме.
2. Ово означени производи не треба одлагати у стандардних контејнера заједно са другим врстама отпада.
3. Ови производи могу бити штетни по околину и стога захтевају посебне облике прераде, опоравак, рециклажу и неутралисање.

HR Sustav rasvjetne magnetske tračnice SLIM25

Signornose upute

1. Instalacija i priključak struje mora biti učinjeno od strane kvalificiranog električara!
2. Ona je obavezna da isključite napajanje prije ugradnje, demontiranja, veze ili uslugu!
3. Jamstvo za proizvod istekne, ako ručno rastavljati ili popravljati proizvod!

Elementi za nadgradnu montažu

SlimTrack – tanke tračnice, dužine 1m i 2m
OnTrack 5m/BK – polikarbonatni pokrov za tračnice SlimTrack
I-Track BK – električni konektor 180°
I-Track BK - električni konektor 90°
C-Track BK - električna spojnica od zida do stropa
TrackBox – priključna kutija

Montaža i spajanje:

1. Šine za nadgradnu montažu montiraju se direktno na strop tiplama i vijcima.
2. Električna vеза između njih je element I-Track BK kada su tračnice postavljene jedna iza druge. Provjerite jesu li dvije skupine konektora na konektoru u kontaktu s metalnim pločama сваке od tračnica. U ovom slučaju svaki магнет I-Track BK је причвршћен на један од крајева сваке од двије трачнице.
3. Kada je spoj pod 90° može se koristiti element I-Track BK. Један од парова конектора заједно с два магнета постављен је на једну од трачница. Пар конектора без магнета између њих поставља се на окошту трачницу. U ovom slučaju такође је могуће користити S-Track BK за спajaње двије трачнице под 90°.

4. Kod spajanja dviju tračnica под правим kutom, али је једна postavljena на ѕид, а друга на strop C-Track BK – користи се električna spojica за 90°.
5. Rasvjetna тијела sustava SLIM25 раде на 48V тако да ће се користити napajanja из серије LVD. Kapacitet napajanja mora biti dovoljan за instaliranje željenog opterećenja. Vеза između električnog napajanja i napajanja се врši преко stezaljke која се може postaviti унутар ukrasne kutije TrackBox.
6. Nakon postavljanja rasvjetnih тијела, vidljivi dijelovi tračnica mogu се прекрити dijelovima polikarbonatne obloge OnTrack.

Elementi za ugradnju
InTrack 1m/BK - 1m tračnica за ugradnu montažu
InTrack 2m/BK - šina од 2m за ugradnu montažu
ClipTrack BK – stezaljke за šine за ugradnu montažu
R-Track BK - aluminijumska spojica за ugradnu montažu 90°
G-Track BK - aluminijumska spojica ѕid-strop за ugradnu montažu
S-Track BK - električni konektor 90°



Montaža i spajanje:
1. Šine за ugradnu montažu postavljaju се на спушени strop s unaprijed izrezanim otvorom širine 32mm i dužine koliko је i letvica. Fiksiraju се klopčama ClipTrack BK. Za tračnice од 1 m препоручује се korištenje 2 klopče, а за tračnice од 2 m 3 klopče.
2. Električna vеза između njih је element I-Track BK kada su tračnice postavljene jedna iza druge. Provjerite jesu li dvije skupine konektora na konektoru u kontaktu s metalnim pločama сваке od tračnica. U ovom slučaju svaki магнет I-Track BK је причвршћен на један од крајева сваке од двије трачнице.
3. Kada je spoj pod 90° користи се aluminijumski konектор R-Track BK за fizičko spajanje obje tračnice, а električni konектор S-Track BK користи се заједно. U ovom slučaju svaki магнет S-Track BK је причвршћен на један од крајева сваке од двије трачнице.

4. Kod spajanja dviju tračnica под правим kutom, али је једна увучена у ѕид, а друга у strop, прво се користи aluminijumska spojica G-Track, а затим C-Track BK – električna spojica ѕid-strop.
5. Rasvjetna тијела sustava SLIM25 раде на 48V тако да ће се користити napajanja из серије LVD. Kapacitet napajanja mora biti dovoljan за instaliranje željenog opterećenja. Vеза između električnog napajanja i napajanja се врši преко stezaljke која се може sakriti iznad спуštenog stropa.
6. Nakon montaže rasvjetnih тијела, vidljive dijelove tračnica mogu се прекрити segmentima polikarbonatnog pokrova из kompleta.

Ugradnja rasvjetnih тијела:
1. Za obje tračnice могуће је koristiti električne LED rasvjetne konекторе из серије LEMINI LED i LUGANO LED. Mogu zamijeniti samo konекторе L-Track BK i S-Track BK те се pri odabiru napajanja mora voditi računa о njihovoj potrošnji.
2. Sve SLIM25 LED svjetiljke su kompatibilne са svim SLIM25 tračnicama без obzira на način montiranja. Kako biste bili sigurni да su LED rasvjetna тијела pravilno postavljena, морате чути клик.

Imajući okoliš čistim:
1. Molimo raspologati компоненте за pakiranje у odvojenim spremnicima за materijal.
2. Prije odlaganja proizvoda, обратите се увозник / добављача ili slijedite upute за organizacije које се баве рециклиranjem отпада на svom područју.

Odnosi се на производе који носе simbol WEEE (spremnik отпада преашо):

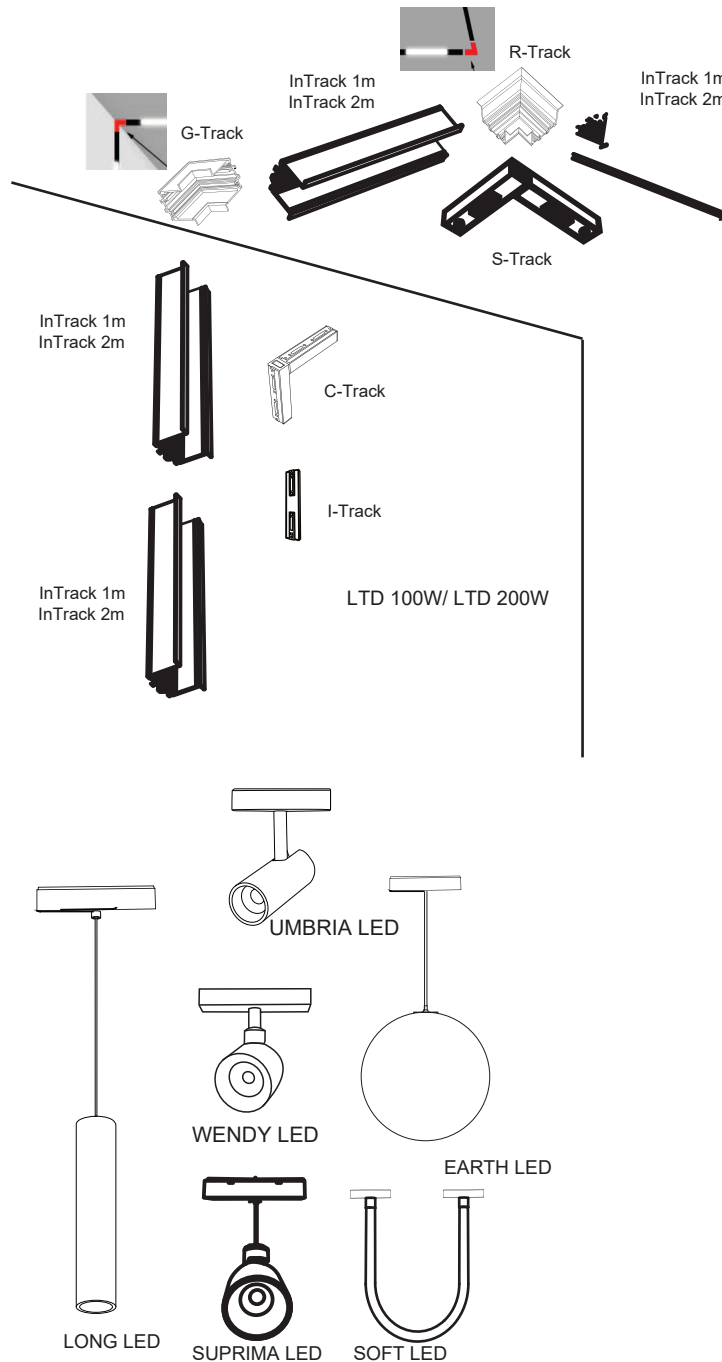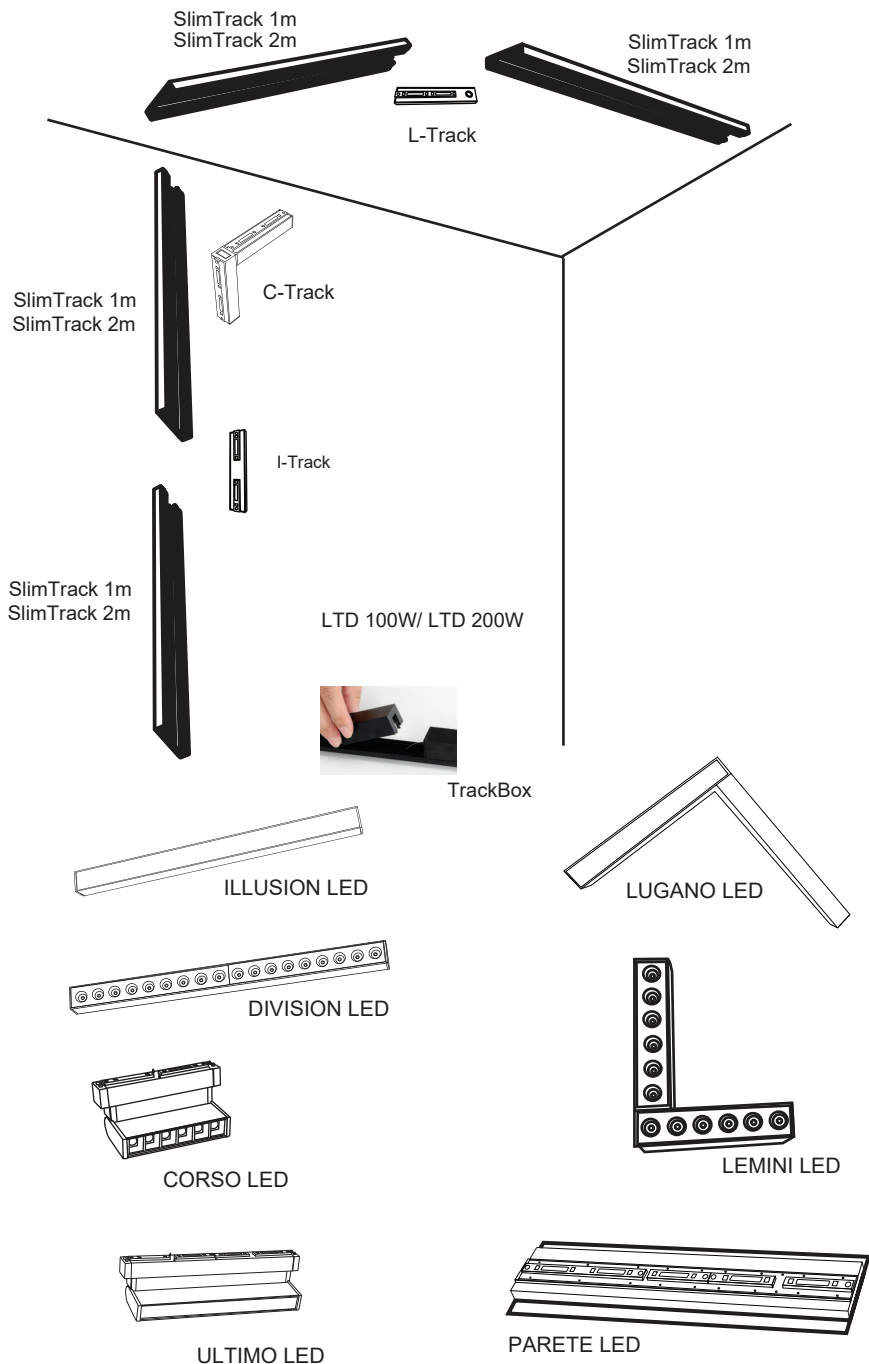

Order Code	Item Reference	Barcode
VIV004896	LVT LED DRIVER 100W	3800234853031
VIV004897	LVT LED DRIVER 200W	3800234853048
VIV004898	ILLUSION LED 12W WW-3000K	3800234853055
VIV004899	ILLUSION LED 12W CL-4000K	3800234853062
VIV004900	ILLUSION LED 18W WW-3000K	3800234853079
VIV004901	ILLUSION LED 18W CL-4000K	3800234853086
VIV004902	ILLUSION LED 24W WW-3000K	3800234853093
VIV004903	ILLUSION LED 24W CL-4000K	3800234853109
VIV004981	ILLUSION LED 36W WW-3000K	3800234853758
VIV004982	ILLUSION LED 36W CL-4000K	3800234853765
VIV004904	DIVISION LED 6W WW-3000K	3800234853116
VIV004905	DIVISION LED 6W CL-4000K	3800234853123
VIV004906	DIVISION LED 12W WW-3000K	3800234853130
VIV004907	DIVISION LED 12W CL-4000K	3800234853147
VIV004908	DIVISION LED 18W WW-3000K	3800234853154
VIV004909	DIVISION LED 18W CL-4000K	3800234853161
VIV004910	UMBRIA LED 12W WW-3000K	3800234853178
VIV004911	UMBRIA LED 12W CL-4000K	3800234853185
VIV004983	UMBRIA LED 20W WW-3000K	3800234853772
VIV004984	UMBRIA LED 20W CL-4000K	3800234853789
VIV004912	CORSO LED 6W WW-3000K	3800234853192
VIV004913	CORSO LED 6W CL-4000K	3800234853208
VIV004914	CORSO LED 12W WW-3000K	3800234853215
VIV004915	CORSO LED 12W CL-4000K	3800234853222
VIV004916	ULTIMO LED 12W WW-3000K	3800234853239
VIV004917	ULTIMO LED 12W CL-4000K	3800234853246
VIV004918	WENDY LED 10W WW-3000K	3800234853253
VIV004919	WENDY LED 10W CL-4000K	3800234853260
VIV004920	PARETE LED 15W WW-3000K	3800234853277
VIV004921	PARETE LED 15W CL-4000K	3800234853284
VIV004922	LONG LED 12W WW-3000K	3800234853291
VIV004923	LONG LED 12W CL-4000K	3800234853307
VIV004924	EARTH LED 6W WW-3000K	3800234853314
VIV004925	EARTH LED 6W CL-4000K	3800234853321
VIV004926	SUPRIMA LED 10W WW-3000K	3800234853338
VIV004927	SUPRIMA LED 10W CL-4000K	3800234853345
VIV004928	SOFT LED 20W WW-3000K	3800234853352
VIV004929	SOFT LED 20W CL-4000K	3800234853369
VIV004930	LUGANO LED 24W WW-3000K	3800234853376
VIV004931	LUGANO LED 24W CL-4000K	3800234853383
VIV004932	LEMINI LED 12W WW-3000K	3800234853390
VIV004933	LEMINI LED 12W CL-4000K	3800234853406
VIV004934	TrackBox	3800234853413
VIV004935	SlimTrack 1m/BK	3800234853420
VIV004936	SlimTrack 2m/BK	3800234853437
VIV004937	OnTrack 5m/BK	3800234853444
VIV004938	I-Track BK	3800234853451
VIV004939	L-Track BK	3800234853468
VIV004940	C-Track BK	3800234853475
VIV004941	InTrack 1m/BK	3800234853482
VIV004942	InTrack 2m/BK	3800234853499
VIV004943	ClipTrack BK	3800234853505
VIV004944	G-Track BK	3800234853512
VIV004945	R-Track BK	3800234853529
VIV004946	S-Track BK	3800234853536

Благодарим Ви, че избрахте продукт VIVALUX.
 Thank you for choosing a VIVALUX product.
 Vielen Dank für die Wahl eines VIVALUX Product.
 Merci d'avoir choisi le produit VIVALUX.
 Grazie per aver scelto un prodotto VIVALUX.
 Gracias por elegir un producto VIVALUX.
 Ви благодариме за изборот VIVALUX производ.
 Hvala na odabiru proizvoda VIVALUX.
 Xвала на избору VIVALUX производ.
 Vă mulțumim pentru alegerea produselor VIVALUX.
 Köszönjük, hogy egy VIVALUX terméket.
 Ďěkujeme, že jste si vybrali produkt VIVALUX.
 Hvala, ker ste izbrali izdelek VIVALUX.
 Ďakujeme, že ste si vybrali produkt VIVALUX.
 Спасибо, что выбрали VIVALUX продукта.
 Faleminderit për zgjedhjen e një produkt VIVALUX.
 Σας ευχαριστούμε για την επιλογή VIVALUX προϊόν.