



NEW PISTON NOZZLE




Up to 16%*
more hot water.

* For TESI BiLight 80 horizontal models with NEW PISTON nozzle, compared to TESI BiLight 80 horizontal models with previous PISTON nozzle.

BILIGHT ЗА ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ

GCH L 80 44 30 B12 TSR

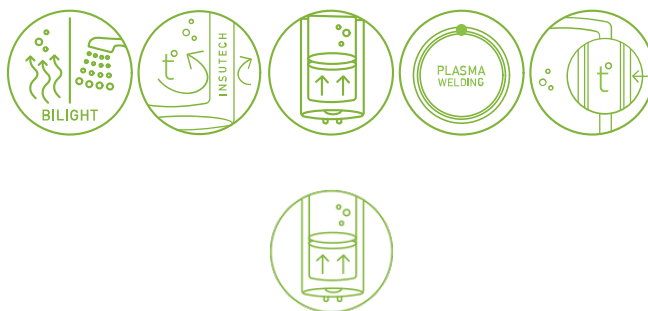

Модел	BiLight 80 H
Нетен обем	82 L
Височина	0.440 m
Широчина	0.855 m
Номинална мощност	3000 W
Дълбочина	0.467 m
Монтаж	Хоризонтален
Гаранция	5
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	1:25 h:min
Годишна консумация на ел.енергия АЕС	1410 kWh
Енергиен клас	C
Диаметър	440 mm
Профил на източване	M
V40	111 L



$T_{\text{out of the box}}$	60 °C
MAX40	146 L



Информация

GCH L 80 44 30 B12 TSR

- Обем 80л.
- Мощност - 3000 W
- Меден нагревател
- Изводи за ел. част - отляво или отдясно
- Гаранция - 5 години

Информация за серията

GCH L 80 44 30 B12 TSR

Хоризонталните модели електрически бойлери от серията BiLight осигуряват повече пространство в помещението и позволяват монтаж в ниши и над врата. В уредите са внедрени всички съвременни разработки на TESI и технологични иновации. Продуктовата гамата разполага с модели с обем от 50, 80, 100, 120 и 150 литра.

- NOV PISTON струйник за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 40%*
 - INSUTECH разработена от TESI технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
 - Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
 - Ел. ключ за включване и изключване на уреда
 - Защита против замръзване
 - Стъклокерамично покритие за защита от корозия
 - Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот
- *?????? ?? ?? **TESY BiLight** ?????????????? ?????? ? ??? **PISTON** ??????????, ?????????? ? **TESY BiLight** ??????????????
?????? ? ?????????? **PISTON** ??????????.