

Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2015 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на светлинни източници

Име или търговска марка на доставчика: EL BULGARIA

Адрес на доставчика: Martin, Karlovsko shose 46A, 4000 Plovdiv Plovdiv Plovdiv, BG

Идентификатор на модела: 2435/35W

Тип на светлинния източник:

Използвана технология за осветление:	LED	Ненасочено или насочено:	NDLS
Тип на цокъла на светлинния източник (или друг електрически интерфейс)	SMD		
от мрежата, не от мрежата:	MLS	Свързан светлинен източник (CLS):	Да
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:	Не	Обвивка	-
Светлинен източник с висока яркост:	Не		
Заслонка против заслепяване:	Не	Регулиране на светлинния поток:	Не

Параметри на продукта

Параметър	Стойност	Параметър	Стойност
-----------	----------	-----------	----------

Общи параметри на продукта:

Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000 h), закръглено до най-близкото цяло число	35	Клас на енергийна ефективност	G
Полезен светлинен поток (fuse), с указание дали се отнася за потока в сфера (360°), в широк конус (120°) или в тесен конус (90°)	2 794 в Широк конус (120°)	Свързана цветна температура, закръглена до най-близките 100 K, или интервалът на свързаните цветни температури, които могат да бъдат зададени, закръглен до най-близките 100 K	4 000
Мощност в режим „включено“ (P_{on}), изразена във W	35,0	Мощност в режим „в готовност“ (P_{sb}), изразена във W и закръглена до вто-	0,00

			рия знак след десетичната запетая	
Мощност в режим „изчакване в мрежа“ (P_{net}) за CLS, изразена във W и закръглена до втория знак след десетичната запетая		0,00	Индекс на цветоотдаване, закръглен до най-близкото цяло число, или интервалът на стойностите, които могат да бъдат зададени	81
Външни размери, без отделната пусково-регулируща апаратура, частите за регулиране на осветлението и несвързаните с управлението на осветлението части, ако има такива (в милиметри)	Височина	980	Разпределение на спектралната мощност в обхвата от 250 nm до 800 nm, при пълен товар	Вж. изображението на последната страница
	Ширина	600		
	Дълбочина	600		
Твърдение за еквивалентна мощност ^{a)}		-	Ако „да“, еквивалентната мощност (W)	-
			Хроматични координати (x и y)	0,387 0,386
Параметри за светлинни източници LED и OLED:				
Стойност на индекса на цветоотдаване на R9		4	Коефициент на живучест	1,00
Коефициент на стабилност на светлинния поток		0,94		
Параметри за светлинни източници LED и OLED, захранвани от мрежата:				
Фактор на мощността ($\cos \phi_1$)		0,93	Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	5
Твърдения, че даден светлинен източник LED заменя люминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.		- ^{b)}	Ако „да“, тогава твърдение за заместване (W)	-
Измерителна единица за пулсация (Pst LM)		0,0	Измерителна единица за стробоскопичен ефект (SVM)	0,0

a) '-': Не е приложимо;

б) : Не е приложимо;

SPECTRUM TEST REPORT




Information

User :	Measure Time :14:20:21
Model NO. : MK350N PREMIUM	Light Source :2435/40W
Memo : ESPD_2435I40W	


BASIC

CCT	: 3870 K
x	: 0.3881
y	: 0.3865
R9	: 6.8
LUX	: 603.7 lx


Spectrum

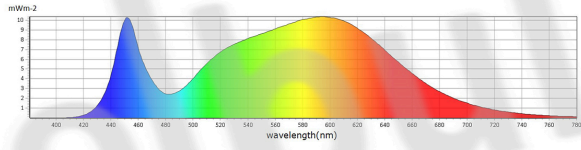

CIE1931



CIE1976



Features

CCT	: 3870 K	x10	: 0.3950	delta-x	: 0.0018	LambdaD	: 578 nm	PPFD	: 8.287 umol/m²/s	S/P	: 1.60	R3	: 92.1	R10	: 67.5
LUX	: 603.7 lx	y10	: 0.3815	delta-y	: 0.0062	LambdaP	: 594 nm	PFD	: 8.561 umol/m²/s	IRR	: 1.806	R4	: 80.3	R11	: 77.9
I-Time	: 24000 us	u'10	: 0.2327	delta-u'	: -0.0013	Purity	: 32.50%	PFD-B	: 1.333 umol/m²/s	COS	: 81.4	R5	: 78.8	R12	: 55.6
x	: 0.3881	v'10	: 0.5058	delta-v'	: 0.0029	fc	: 56.10	PPD-G	: 3.880 umol/m²/s	CRI	: 81.0	R6	: 80.7	R13	: 80.5
y	: 0.3865	X	: 606.16	Duv	: 0.0023	Rf	: 82.7	PPD-R	: 3.074 umol/m²/s	TLCI	: 66.3	R7	: 86.4	R14	: 96.1
u'	: 0.2262	Y	: 603.65	MEL	: 380.8 lx	Rg	: 95.6	PPD-UV	: 0.0013 umol/m²/s	R1	: 79.3	R8	: 64.3	R15	: 72.9
v'	: 0.5070	Z	: 351.91	LambdaPV	: 10.36	GAI	: 68.6	PPD-FR	: 0.2724 umol/m²/s	R2	: 86.3	R9	: 6.8		

Company: elbulgaria

Address:

Postcode/town:

SPECTRUM TEST REPORT




Information

User :	Measure Time :14:20:21
Model NO. : MK350N PREMIUM	Light Source :2435/40W
Memo : ESPD_2435I40W	


BASIC

CCT	: 3870 K
x	: 0.3881
y	: 0.3865
R9	: 6.8
LUX	: 603.7 lx


CRI: 81.01




CQS: 81.43




CRI-2



TM30: 82.67



TLCI: 66.26



CRI values, only R1-R8 are used to calculate final CRI

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
79.9	86.9	80.1	80.3	78.8	80.7	86.4	64.3	6.8	67.5	77.9	55.6	80.5	96.1	72.9	

TM30 C values, 16 binned values out of total of 99 C values

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
77.2	88.9	73.9	88.8	87.2	84.3	88.3	86.7	84.0	74.0	74.0	77.0	84.0	84.0	77.0	76.3

CQS Q values


Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
81.8	84.8	76.9	79.8	79.3	79.3	81.0	80.0	86.0	96.7	84.8	81.8	81.2	72.0	79.3

Company: elbulgaria

Address:

Postcode/town:

Model placed on the Union market from 01/10/2022



EPREL registration number: 1002504

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1002504>

Supplier: EL BULGARIA Ltd. (Importer)

Website: www.elbg.net

Customer care service:

Name: Martin

Website: www.elbg.net/bg

Email: elbulgaria@gmail.com

Phone: 00359 877605049

Address:

Karlovsko shose 46A

4000 Plovdiv

България