

Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2015 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на светлинни източници

Име или търговска марка на доставчика: EL BULGARIA

Адрес на доставчика: Martin, Karlovsko shose 46A, 4000 Plovdiv Plovdiv Plovdiv, BG

Идентификатор на модела: 1836/50 CH

Тип на светлинния източник:

Използвана технология за осветление:	LED	Ненасочено или насочено:	NDLS
Тип на цокъла на светлинния източник (или друг електрически интерфейс)	DIP		
от мрежата, не от мрежата:	MLS	Свързан светлинен източник (CLS):	Да
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:	Не	Обвивка	-
Светлинен източник с висока яркост:	Не		
Заслонка против заслепяване:	Не	Регулиране на светлинния поток:	Не

Параметри на продукта

Параметър	Стойност	Параметър	Стойност
-----------	----------	-----------	----------

Общи параметри на продукта:

Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000 h), закръглено до най-близкото цяло число	6	Клас на енергийна ефективност	G
Полезен светлинен поток (фусе), с указание дали се отнася за потока в сфера (360°), в широк конус (120°) или в тесен конус (90°)	50 в Широк конус (120°)	Свързана цветна температура, закръглена до най-близките 100 K, или интервалът на свързаните цветни температури, които могат да бъдат зададени, закръглен до най-близките 100 K	1 000 или 4 800 или 5 600
Мощност в режим „включено“ (P_{on}), изразена във W	4,0	Мощност в режим „в готовност“ (P_{sb}), изразена във W и закръглена до вто-	0,99

			рия знак след десетичната запетая	
Мощност в режим „изчакване в мрежа“ (P_{net}) за CLS, изразена във W и закръглена до втория знак след десетичната запетая		0,00	Индекс на цветоотдаване, закръглен до най-близкото цяло число, или интервалът на стойностите, които могат да бъдат зададени	1
Външни размери, без отделната пусково-регулируща апаратура, частите за регулиране на осветлението и несвързаните с управлението на осветлението части, ако има такива (в милиметри)	Височина	500	Разпределение на спектралната мощност в обхвата от 250 nm до 800 nm, при пълен товар	Вж. изображението на последната страница
	Ширина	500		
	Дълбочина	300		
Твърдение за еквивалентна мощност ^{a)}		-	Ако „да“, еквивалентната мощност (W)	-
			Хроматични координати (x и y)	0,687 0,306
Параметри за светлинни източници LED и OLED:				
Стойност на индекса на цветоотдаване на R9		0	Коефициент на живучест	1,00
Коефициент на стабилност на светлинния поток		0,94		
Параметри за светлинни източници LED и OLED, захранвани от мрежата:				
Фактор на мощността ($\cos \phi_1$)		0,93	Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	5
Твърдения, че даден светлинен източник LED заменя люминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.		- ^{b)}	Ако „да“, тогава твърдение за заместване (W)	-
Измерителна единица за пулсация (Pst LM)		0,4	Измерителна единица за стробоскопичен ефект (SVM)	4,4

a) '-': Не е приложимо;

б) : Не е приложимо;

SPECTRUM TEST REPORT




Information

User :	Measure Time :15:54:00
Model NO. : MK350N PREMIUM	Light Source :dip
Memo :	
DIP	


BASIC

CCT	: 0 K
x	: 0.6878
y	: 0.3067
R9	: 0.0
LUX	: 4.886 lx


Spectrum

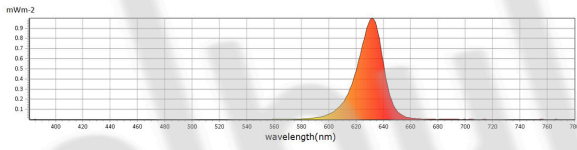

CIE1931



CIE1976



Features

CCT	: 0 K	x10	: 0.6779	delta-x	: 0.6878	LambdaD	: 621 nm	PPFD	: 0.1251 umol/m²/s	S/P	: 0.09	R3	: 0.0	R10	: 0.0
LUX	: 4.886 lx	y10	: 0.3162	delta-y	: 0.3067	LambdaP	: 631 nm	PFD	: 0.1260 umol/m²/s	IRR	: 0.0240	R4	: 0.0	R11	: 0.0
I-Time	: 280000 us	u'10	: 0.4986	delta-u'	: 0.5186	Purity	: 98.41%	PFD-B	: 0.0004 umol/m²/s	CQS	: 0.0	R5	: 0.0	R12	: 0.0
x	: 0.6878	v'10	: 0.5233	delta-v'	: 0.5203	fc	: 0.4541	PFD-G	: 0.0029 umol/m²/s	CRI	: 0.0	R6	: 0.0	R13	: 0.0
y	: 0.3067	X	: 10.96	Duv	: 0.6239	Rf	: 0.0	PFD-R	: 0.1218 umol/m²/s	TLCI	: 0.0	R7	: 0.0	R14	: 0.0
u'	: 0.5186	Y	: 4.89	MEL	: 0.0939	Rg	: 0.0	PFD-UV	: 0.0001 umol/m²/s	R1	: 0.0	R8	: 0.0	R15	: 0.0
v'	: 0.5203	Z	: 0.09	LambdaPV	: 0.9989	GAI	: 0.0	PFD-FR	: 0.0008 umol/m²/s	R2	: 0.0	R9	: 0.0		

Company: ebulgaria

Address:

Postcode/Town:

test location:

Date :2023/02/13

phone number

SPECTRUM TEST REPORT




Information

User :	Measure Time :15:54:00
Model NO. : MK350N PREMIUM	Light Source :dip
Memo :	
DIP	


BASIC

CCT	: 0 K
x	: 0.6878
y	: 0.3067
R9	: 0.0
LUX	: 4.886 lx


CRI: 0.00




CQS: 0.00




CRI-2



TM30: 0.00



TLCI: 0.00



CRI values, only R1-R8 are used to calculate final CRI

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

TM30 C values, 16 binned values out of total of 99 C values

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

CQS Q values

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Company: ebulgaria

Address:


Postcode/Town:

test location:

Date :2023/02/13

phone number

Model placed on the Union market from 01/10/2019



EPREL registration number: 936254

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/936254>

Supplier: EL BULGARIA Ltd. (Importer)

Website: www.elbg.net

Customer care service:

Name: Martin

Website: www.elbg.net/bg

Email: elbulgaria@gmail.com

Phone: 00359 877605049

Address:

Karlovsko shose 46A

4000 Plovdiv

България