

Floorguard Hybrid PU



Еднокомпонентна хибридна полиуретанова акрилна боя на водна основа, произведена по нова технология, подходяща за интериорни и екстериорни настилки със средно натоварване. Идеална за настилки (гаражи, тротоари, складове и други) на базата на цимент, бетон или други материали. Благодарение на своя специален състав осигурява изключителна устойчивост на износване и миене, а също и към въздействието на химикали, мазнини, почистващи препарати и неблагоприятни метеорологични условия. Има силна адхезия, висока покривност и отлично разнасяне, осигурява безупречен сатенен завършек.

РАЗЦВЕТКИ

Предлага се в бял цвят и в още хиляди разцветки С помоща на Тонираща система на Vitex.

ОПАКОВКА

цвет/ Бяла база	750mL	3lt	10lt
Транспарантна база	750mL	3lt	10lt

РАЗХОД

12 – 14 m²/L за всеки слой, върху подходящо подготвени повърхности.

ЛОС (Летливи органични съединения)

Пределна стойност за максималното съдържание на ЛОС, приета в ЕС (Директива 2004/42/ЕО) за конкретния продукт (категория А/и "еднокомпонентни покрития със специална функция", Тип „ВР“ – водоразтворими): **140 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **79 g/L**.

ПОВЪРХНОСТИТЕ


Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, мазнини или ронливи материали.

Floorguard Hybrid PU се нанася директно върху циментовата повърхност, без грунд. Ронливи или силно абсорбиращи повърхности се грундират с Durovit или Acrylan Unco Eco.

ПОЛАГАНЕ

Преди употреба продуктът трябва да се разбърква добре. Нанася се на един или на няколко слоя с четка, с валик или с пистолет airless. Първият слой се нанася след разреждане 15-20% с вода. Следващ слой се нанася след разреждане 5-10% с вода. Продуктът да не се полага при температури по-ниски от 5°C, по-високи от 35°C и/или при относителна влажност по-висока от 70%, или при опасност от дъжд или замръзване през следващите 48 часа.

Нанесеният слой е сух при допир до 30-60 минути. Следващ слой се нанася след 6-8 часа. Дадените времена варират в зависимост от атмосферните условия (относителна влажност и температура). Повърхности боядисани с Floorguard Hybrid PU се мият с вода и мек препарат, най-малко след изтичане на 3-4 седмици от тяхното боядисване.

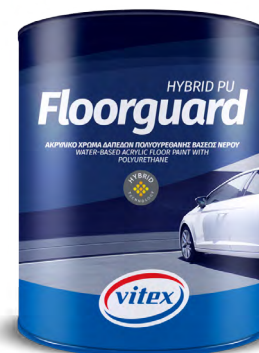

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вискозитет	100 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)
Плътност	1,24 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811) - за бялата боя
Гланц (коефициент на отражение)	20-40 единици при 60° (ISO 2813)

СЪХРАНЕНИЕ

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи, при температури в интервала 5°C - 38°C.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди употреба прочетете етикета. За подробни указания и предпазни мерки прочетете Информационния лист за безопасност на продукта.



Vitex-Hermes Bulgaria e.o.o.d.

Stopanski dvor, Mirovyane village 1789 Sofia
T: +359-070013332 www.vitex.bg