

ОПИСАНИЕ

Chalk Effect spray paint е боя за декорация или реставриране на повърхности и предмети, на които искате да придадете винтидж ефект. Създава равномерно ултра матово покритие. Може да се нанася върху различни повърхности: дърво, метал, керамика, камък, мрамор и др..

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Разклатете флакона за около 3 мин. след като чуete звука от топчетата в контейнера. Пръснете настрани за около 3-4 сек. преди да започнете да боядисвате. След използване обърнете флакона с дъното на горе и пръскайте докато от дюзата излезе чист въздух. Ако дюзата е запушена сменете я с нова. Използвайте спрея при температури от 10°C до 32°C и влажност на въздуха под 65% на открито или в помещение с добра вентилация. Да не се използва върху повърхности, чиято температура може да надвиши 90°C.

Съхранение: в с и хладно помещения при температури от 10°C до 30°C.

Специфични инструкции за нанасяне на Chalk Effect:

1. Мястото за боядисване трябва да е с добра вентилация.
2. Детайла, който ще се боядисва трябва да е чист, сух и обезмаслен.
3. Матирайте при нанасяне върху гланцови повърхности(с помощта на скочбрайт).
4. Маскирайте с хартиено тиксо местата, които няма да се боядисват.
5. Нанесете два слоя Chalk Effect от разстояние 10-15см. Един слой е: нанасяне във вертикална посока и веднага след това в хоризонтална. Изчакайте 10 мин. Преди нанасяне на следващият слой.
6. За малки обекти или повърхности използвайте бялата капачка(от разстояние 10см). За големи повърхности или по-голяма бързина използвайте черната капачка(от разстояние 15см).
7. Резултатът ще е перфектна и равномерна матова повърхност. Ако искате да добавите ефекта на естествено износване, 1 час след боядисването използвайте шкурка P180-P220 и внимателно разтъркайте оцветените зони, които искате да премахнете(ръбовете или ъглите) до показването на дървената повърхност.
8. Може да се използват 2 цвята: светъл за основа(Chalk Effect Pure White) и нанесете втори цвят върху първия. Когато разтъркате горният цвят, цветът на основата ще разкриете цвета на основата.
9. Спреят Chalk Effect е устойчив на стареене: не променя цвета си, не пожълтява. За още по-голяма устойчивост, нанесете матовия лак **Chalk Varnish**.

СВОЙСТВА

Вискозитет: 18-25 sec (Flow Cup DIN4, 20°C)

Относително тегло: 0.80 – 0.85 kg/L

Сухо вещество: 23-26%

Цветовете: 24

Съхнене: на пипане : 5-10min.

Работна твърдост: 1ч.

Максимална твърдост: 24ч.

Покривност: 4 м² /400мл.

Гланц: 2-4(20°C)

Срок на годност: минимум 5 г.


ХАРАКТЕРИСТИКА:

- Отлична покривност.
- Мат ефект.
- С 2 капачки: за малка или голяма повърхност.
- Бързосъхнещ.
- Не се стича. Лесен за шлайфане и нанасяне.

- Несъдържа олово.
- Много добра устойчивост на слънце и дъжд.
- Предотвратява появата на ръжда.
- Отлична еластичност.

Съдържа 2 капачки →

Индикатор на цвета →

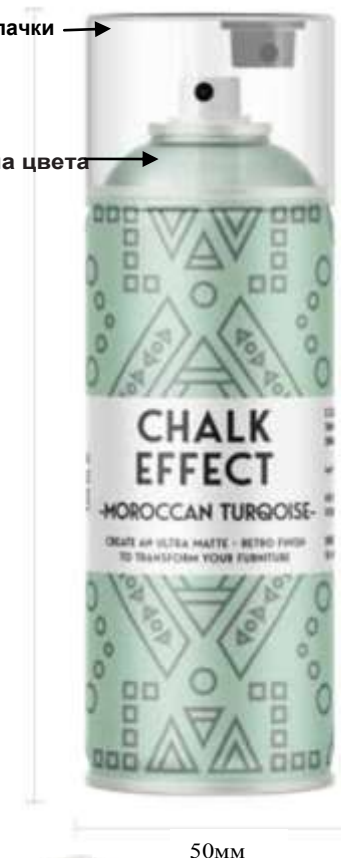

50mm



За малки повърхности.



За големи повърхности.

