


ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ПРОДУКТА

DL IP44 FRAME DN 165 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Рамка за монтиране на повърхност за луна IP44

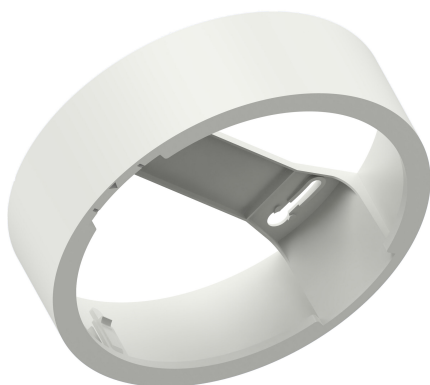

Области на приложение

- Директна замяна за осветителни тела с компактни луминесцентни лампи
- Общо осветление
- Обществени пространства
- Стълбища
- Коридори
- Магазини
- Бани

Предимства на продукта

- Лесен монтаж

Характеристики на продукта


- Здрав корпус от поликарбонат
- Включени монтажни аксесоари



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Размери и тегло

Диаметър	165 mm
Височина	47 mm
Тегло на продукта	96,00 g



DL IP44 FRAME DN 165

Материали и цветове

Цвят на продукта	Бяло
Цвят на корпуса	Бяло
Материал на корпуса	Поликарбонат (PC)

Приложение и монтаж

Тип монтаж	Повърхностни
Местоположение на монтаж	Таван
Replaceable light source	Не

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДАННИ

Документи и сертификати		Име на документа
	Инструкции за потребителя / инструкции за безопасност	DL IP44 FRAME DN WT


Документи и сертификати		Име на документа
	Инструкции за потребителя / инструкции за безопасност	DL IP44 FRAME DN BK/WT
	Правна информация	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
	Правна информация	DL IP44 DN WT
	Правна информация	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Декларации за съответствие	DL IP44 FRAME DN
	Декларации за съответствие UKCA	UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ

Код на продукт	Опаковъчна единица (бр./единица)	Размери (дължина x ширина x височина)	Брутно тегло	Обем
4058075709928	Сгъваема кутия 1	170 mm x 53 mm x 174 mm	123.00 g	1.57 dm³
4058075709935	Транспортна кутия 10	350 mm x 279 mm x 190 mm	1495.00 g	18.55 dm³

Посоченият продуктов код описва най-малката единица за количество, която може да се поръчва. Една транспортна единица може да съдържа един или повече отделни продукта. Когато правите поръчка, моля, въвеждайте една или няколко транспортни единици.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ В КАТАЛОГА



ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Подлежи на промяна без предизвестие. Възможни са грешки и пропуски. Винаги използвайте най-актуалната версия.