

Спецификация на продукт

Спецификации



Розетка RJ45, кат. 5 UTP, 2 модула

NU341154

Заглавна страница

Обхват / Гама	New Unica
Тип продукт или компонент	Комуникационна розетка
Приложение на устройството	Комуникация
Представяне на устройството	Механизъм
Цветови нюанс	Антрацит (RAL 7021)
Тип комуникационна розетка	RJ45 8 контакт/иКат.5е < 155 MHz
Предоставено оборудване	Държач за етикет Защитен клапан

Допълнителни устройства

Вид комуникационна мрежа	1000BASE-T
Протокол на комуникационния порт	ATM 155 Mbps
Брой модули	2 модула
Брой контактни излази	1
Тип отпечатък	Infraplus
Тип конектор	S-One
Тип екраниране на кабела	U/UTP
организация на кабелите	Неекранирана усукана двойка
Свързване - клеморед	Клик
Монтиране на устройство	Вграден монтаж
Начин на монтаж	Закрепване с щипка
посока на монтаж	Прав
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирани: преден панел
Дълбочина	40,5 mm
Широчина	45 mm
Височина	45 mm
Дълбочина на свързване	40,5 mm

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан
-------------------------------	--

Околна среда

IP степен на защита	IP20
IK степен на защита	IK01
Температура на околния въздух при работа	-25...55 C
температура на околната среда за съхранение	-25...55 C

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	4,500 cm
Широчина на пакет 1	4,000 cm
Дължина на пакет 1	4,500 cm
Тегло на пакет 1	17,000 g
Тип пакет 2	BB1
Брой единици в пакет 2	10
Височина на пакет 2	5,800 cm
Широчина на пакет 2	14,000 cm
Дължина на пакет 2	26,000 cm
Тегло на пакет 2	293,000 g
Тип пакет 3	S04
Брой единици в пакет 3	240
Височина на пакет 3	30,000 cm
Широчина на пакет 3	40,000 cm
Дължина на пакет 3	60,000 cm
Тегло на пакет 3	7,800 kg

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Екологичен отпечатък	
Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл	1
Профил на продукта върху околната среда (PEP)	Екологичен профил на продукт


Use Better

Материали и опаковане	
Опаковка, изработена от рециклира  картон	Да
Опаковки без пластмаси	Не
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим
SCIP номер	89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3
Регламенти на REACh	Декларация на REACh

Use Again

Повторно опаковане и преработване	
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
обратно приемане на продукта	No

Wiring diagram

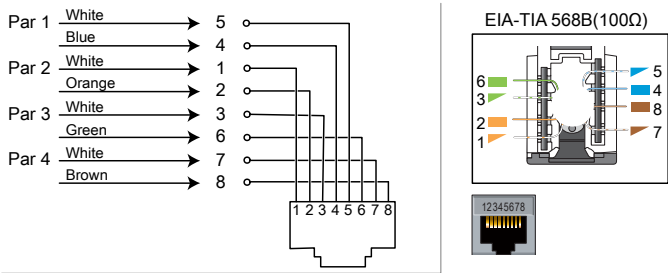

1

2

3

4

5

6

7

8

EIA-TIA 568B(100Ω)

6

3

2

1


5

4

8

7

12345678

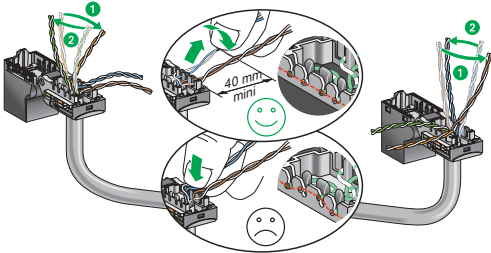

▲ ▲

DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
 A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

