

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

КАУЧУКОВИ ПЛОЧИ



Ударопоглътящите каучукови плочи са екологичен продукт, произведен в заводски условия от полиуретанова смола /биндер/ и 100% рециклиран, ревулканизиран каучук на гранули /SBR/. Процесът на вулканизация създава плътна структура, характеризираща се с отлична еластичност и якост на опън и скъсване. Плочите са произведени в съответствие с Наредба №1 и стандарта за каучукова настилка БДС EN 1177, с прецизно обработени ръбове, плътно прилепващи към тези на съседните и предвидени за монтаж чрез залепяне към подготвена основа.



ЗОНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Детски площадки
 Спортни зали и терени
 Пешеходни алеи в дворове
 Други



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

- Ударопоглътяща и безопасна - намалява до минимум травмите от падане
- Противоплъзгаща
- Абсорбира вибрациите и шума
- Висока термо и механична устойчивост
- Не задържа вода по повърхността
- Естетичен външен вид
- Еднороден цвят
- Дълготрайна с лесна поддръжка
- Бюджетна настилка с бърз монтаж



ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОСНОВАТА

Чрез залепяне с 2K полиуретаново лепило върху обичайните за строителството повърхности, които трябва да са гладки, сухи, почистени и обезмаслени. Температура при монтаж от +5°C до +35°C.




ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване с четка с твърд косъм /метла/, прахосмукачка или водоструйка с ниско налягане, само с нетоксични и неабразивни препарати. След почистване отстранете излишната вода и подсушете добре.



ОСНОВНА СПЕЦИФИКАЦИЯ

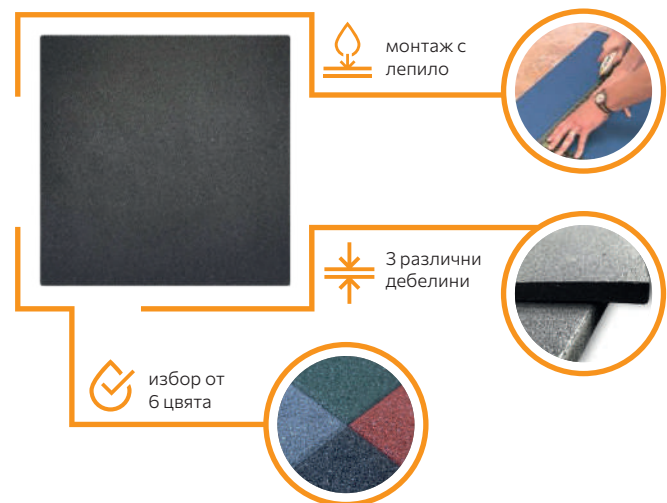

Размер	40/40 cm *	Термо-изолация	≥ 10 °C **
Дебелина	2/3/4 cm *	Тегло	17/24/31 kg
Абсорбция на звука	≤ 20 dB **	* допустим толеранс ** в зависимост от дебелината	



УСТОЙЧИВОСТ ПРИ КРАТКОТРАЙНО ИЗЛАГАНЕ НА ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА

Бял оцет	5% acetic acid	Сярна киселина	5% H2SO4
Спирт	70% isopropyl alcohol	Амоняк	5% NH4OH
Сода каустик	5% NaOH	Белина	5.25% NaOCl
Солна киселина	5% HCL		



ЦВЕТОВА ГАМА

